


## MY-V15 接线图

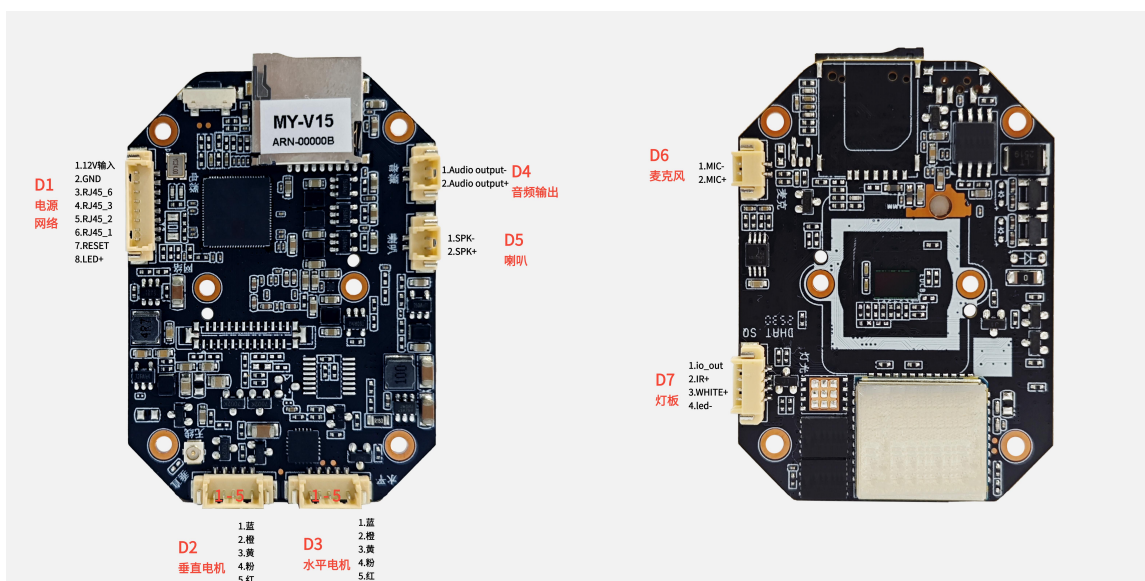

注：白色箭头所指方向即为第一脚

### 接口针脚定义

| 代号 | 接口功能      | 序号 | 针脚定义           | 针脚功能        |
|----|-----------|----|----------------|-------------|
| D1 | 8芯网络&电源接口 | 1  | DC 12V+        | DC 12V输入    |
|    |           | 2  | GND            | 地           |
|    |           | 3  | RJ45_6         | 网络接收差分信号RJ6 |
|    |           | 4  | RJ45_3         | 网络接收差分信号RJ3 |
|    |           | 5  | RJ45_2         | 网络发送差分信号RJ2 |
|    |           | 6  | RJ45_1         | 网络发送差分信号RJ1 |
|    |           | 7  | RESET          | 复位          |
|    |           | 8  | LED+           | 网络状态指示灯正    |
| D2 | 垂直电机      | 1  | 红              | 12V电机：灵龙/海盛 |
|    |           | 2  | 橙              |             |
|    |           | 3  | 黄              |             |
|    |           | 4  | 粉              |             |
|    |           | 5  | 蓝              |             |
| D3 | 水平电机      | 1  | 红              |             |
|    |           | 2  | 橙              |             |
|    |           | 3  | 黄              |             |
|    |           | 4  | 粉              |             |
|    |           | 5  | 蓝              |             |
| D4 | 音频输出      | 1  | audio output - | 音频输出-       |
|    |           | 2  | audio output + | 音频输出+       |
| D5 | SPK 接口    | 1  | SPK-           | 喇叭-         |
|    |           | 2  | SPK+           | 喇叭+         |



|    |        |   |        |       |
|----|--------|---|--------|-------|
| D6 | MIC 接口 | 1 | MIC-   | 麦克风-  |
|    |        | 2 | MIC+   | 麦克风+  |
| D7 | 灯板接口   | 1 | IO_EN  | 红蓝警灯  |
|    |        | 2 | IR+    | 红外灯正极 |
|    |        | 3 | WHITE+ | 白光灯正极 |
|    |        | 4 | LED-   | 灯负极   |