
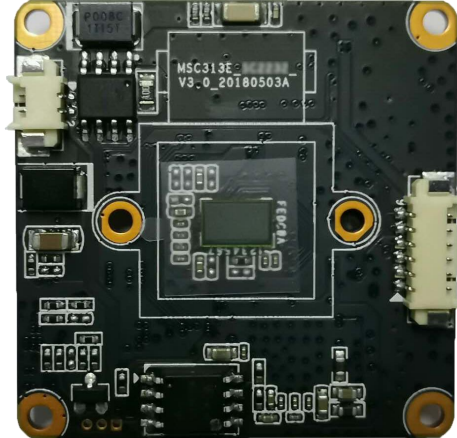


H265+/H. 265/H. 264 300 万星光 38 单板模块

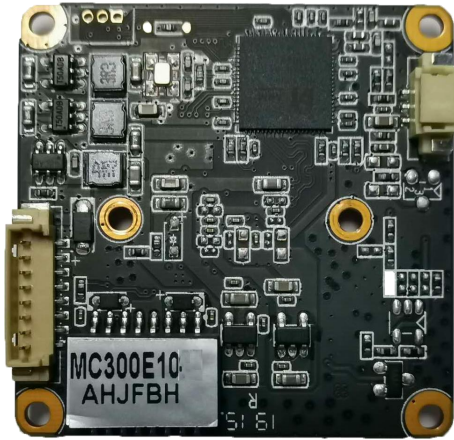

注：MC300E10 是默认带光敏的红外固件，MC300E10.3 是红外软光敏固件，MC300E10.5 是暖光固件

规格参数

型号	MC300E10
主芯片	MSTAR MSC313E
图像传感器	1/2.8", 300 万像素 低照度 CMOS SC3236H
最低照度	彩色 0.01 Lux
信噪比	≥ 50 dB
视频处理	P/N 视频制式可选，支持自动白平衡，支持 3D 降噪，支持宽动态，支持防人脸过曝，支持去雾功能，H. 264/H. 265/H. 265+不同编码格式可选，实现超低存储，码率/帧率可调，手动调整快门值
图像分辨率	主码流：3MP/2048*1536@20fps、1080P/720P/D1@25fps，子码流：D1/VGA/640*360/CIF@25fps 支持 CBR/VBR
音频处理	音频线性输入输出，G711U/G711A 编码，支持双向语音对讲
网络接口	一个 RJ45，10/100M 自适应以太网接口，2KV 防雷设计
协议支持	支持 HTTP/RTSP/DHCP/NTP/ONVIF/P2P/UPNP 等网络协议，海康、安佳协议；可选 GB/T28181, RTMP, 中维、韬视、九安、雄迈协议
存储	无
I/O 接口	支持电动变焦和自动聚焦接口，需搭配变焦镜头和变焦控制板以及变焦程序
灯板接口	支持主动模式和被动模式，需要相应的灯板配合使用
IR CUT 接口	集成 IR CUT 切换电路，自动/被动/手动/定时来控制 IR CUT 日夜模式
业务功能	IE6.0 及以上(设备内嵌 Web Server) 浏览器浏览 移动侦测和 OSD 自定义 JPEG 抓图 P2P 云服务 (danale) IP 过滤 提供 SDK (WINDOWS, Android, Linux) 开发包



	主动红外功能 主动暖光功能 自动变焦 云台联动 支持报警声音联动且声音可自定义
常规参数	DC12V/P0E, 1.2W Max, 38(长) * 38(宽) *15(高)mm(不含镜头), 0.06 千克
工作温度	-30~85℃