


MY-A2-4G 接线图

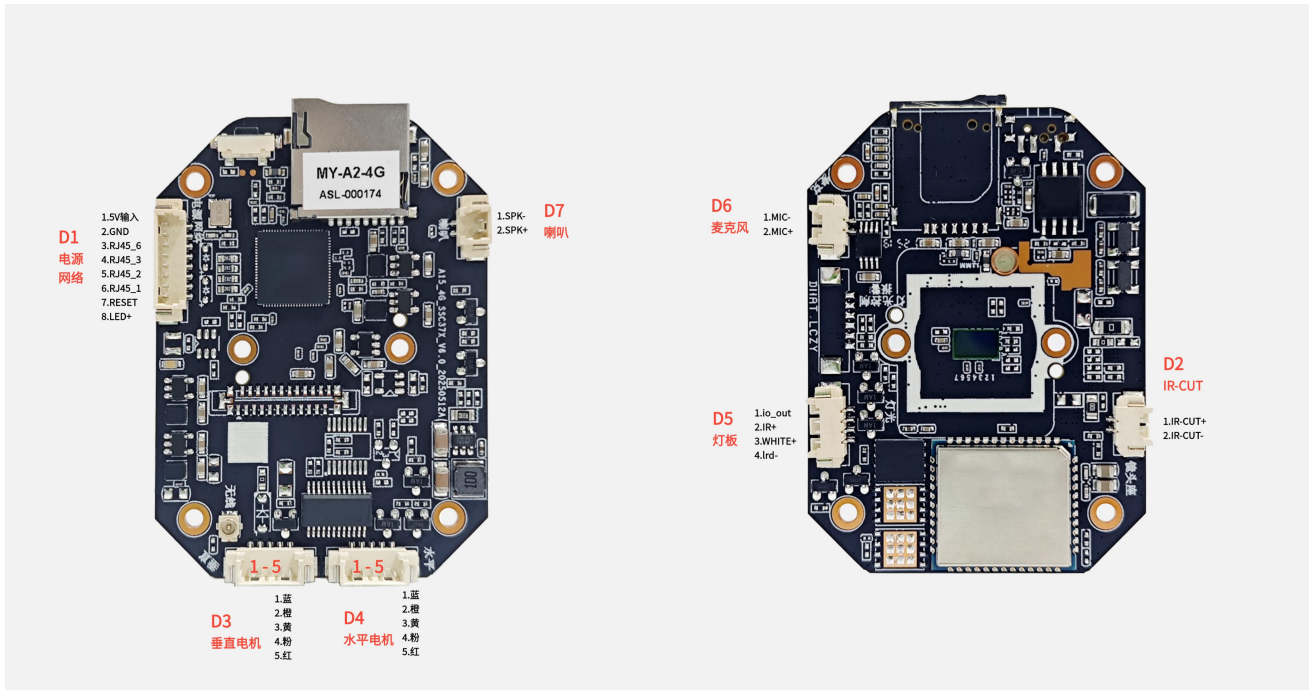

注：标注 1 所指方向即为第一脚

接口针脚定义

代号	接口功能	序号	针脚定义	针脚功能
D1	8芯网络&电源接口	1	DC 5V+	DC 5V输入
		2	GND	地
		3	RJ45_6	网络接收差分信号RJ6
		4	RJ45_3	网络接收差分信号RJ3
		5	RJ45_2	网络发送差分信号RJ2
		6	RJ45_1	网络发送差分信号RJ1
		7	RESET	复位
		8	LED+	网络状态指示灯正
D2	IR-CUT接口	1	IR-CUT+	5V IR-CUT
		2	IR-CUT-	
D3	水平电机	1	蓝	5V电机 (1/64)
		2	棕	
		3	黄	
		4	黑	
		5	红	
D4	垂直电机	1	蓝	5V电机 (1/64)
		2	棕	
		3	黄	
		4	黑	
		5	红	



D5	灯板接口	1	IO_OUT	预留
		2	IR+	红外灯
		3	WHITE+	白光灯
		4	LED-	灯负极
D6	MIC 接口	1	MIC-	麦克风
		2	MIC+	
D7	SPK 接口	1	SPK-	喇叭 (8 Ω 2W)
		2	SPK+	