MY-F31H-4G 接线图

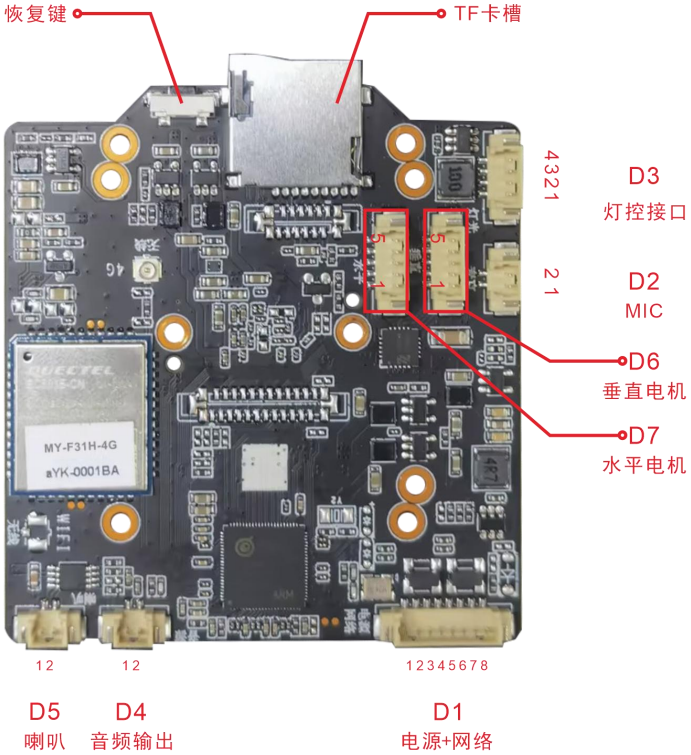

接口针脚定义

代号	接口功能	序号	针脚定义	针脚功能
D1	8芯网络&电源接口	1	DC 12V+	DC 12V输入
		2	GND	地
		3	RJ45_6	网络接收差分信号RJ6
		4	RJ45_3	网络接收差分信号RJ3
		5	RJ45_2	网络发送差分信号RJ2
		6	RJ45_1	网络发送差分信号RJ1
		7	RESET	复位
		8	LED+	网络状态指示灯正
D2	MIC 接口	1	MIC+	麦克风+
		2	MIC-	麦克风-
D3	灯板接口	1	IO_EN	红蓝警灯
		2	IR+	红外灯正极
		3	WHITE+	白光灯正极
		4	LED-	灯-
D4	音频输出接口	1	AUDIO_OUT	音频输出
		2	AUDIO_GND	音频地
D5	SPK接口	1	SPK+	喇叭+

		2	SPK-	喇叭-
D6	垂直电机	1	蓝	12V电机
		2	粉	
		3	黄	
		4	橙	
		5	红	
D7	水平电机	1	蓝	
		2	粉	
		3	黄	
		4	橙	
		5	红	