


MY-Y10 接线图

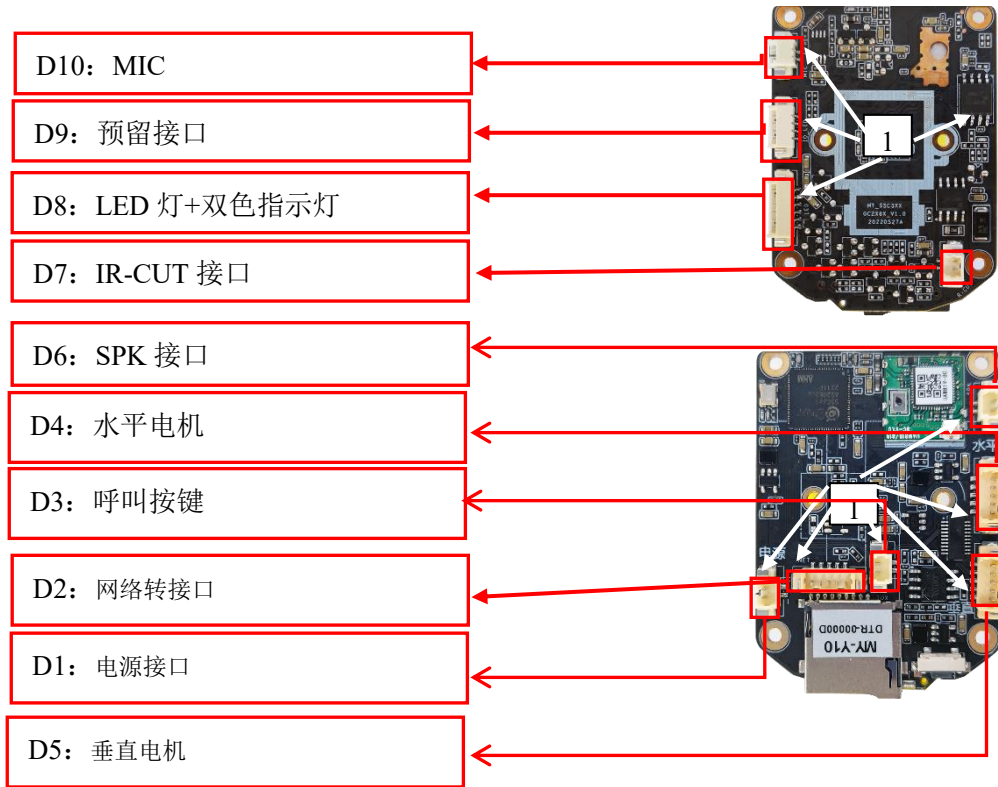

注：白色箭头所指方向即为第一脚

接口针脚定义

代号	接口功能	序号	针脚定义	针脚功能
D1	电源接口	1	DC5V+	DC5V输入
		2	GND	地
D2	4 芯网络+复位	1	RX-	RJ45_6
		2	RX+	RJ45_3
		3	TX-	RJ45_2
		4	TX+	RJ45_1
		5	Rest	复位
D3	呼叫按键	1	IO	呼叫按键
		2	GND	
D4	水平电机	1	蓝	5V 电机
		2	粉	
		3	黄	
		4	橙	
		5	红	



D5	垂直电机	1	蓝	
		2	粉	
		3	黄	
		4	橙	
		5	红	
D6	SPK 接口	1	SPK+	喇叭+
		2	SPK-	喇叭-
D7	IR-CUT 接口	1	IR-CUT 控制信号	输出
		2	IR-CUT 控制信号	输出
D8	灯板接口	1	IR+	红外灯正极
		2	LED-	灯负极
		3	WHITE+	白光灯正极
		4	POWER_LED	电源指示
		5	Network_LED	网络指示
		6	GND	地
D9	预留接口	1	预留	预留
		2	预留	预留
		3	预留	预留
		4	预留	预留
D10	MIC 接口	1	MIC+	麦克风+
		2	MIC-	麦克风-